GRUNDRISS STREIFENFUNDAMENTE ACHSE 4-6/A-F

EBENE -0.40M

M 1:50

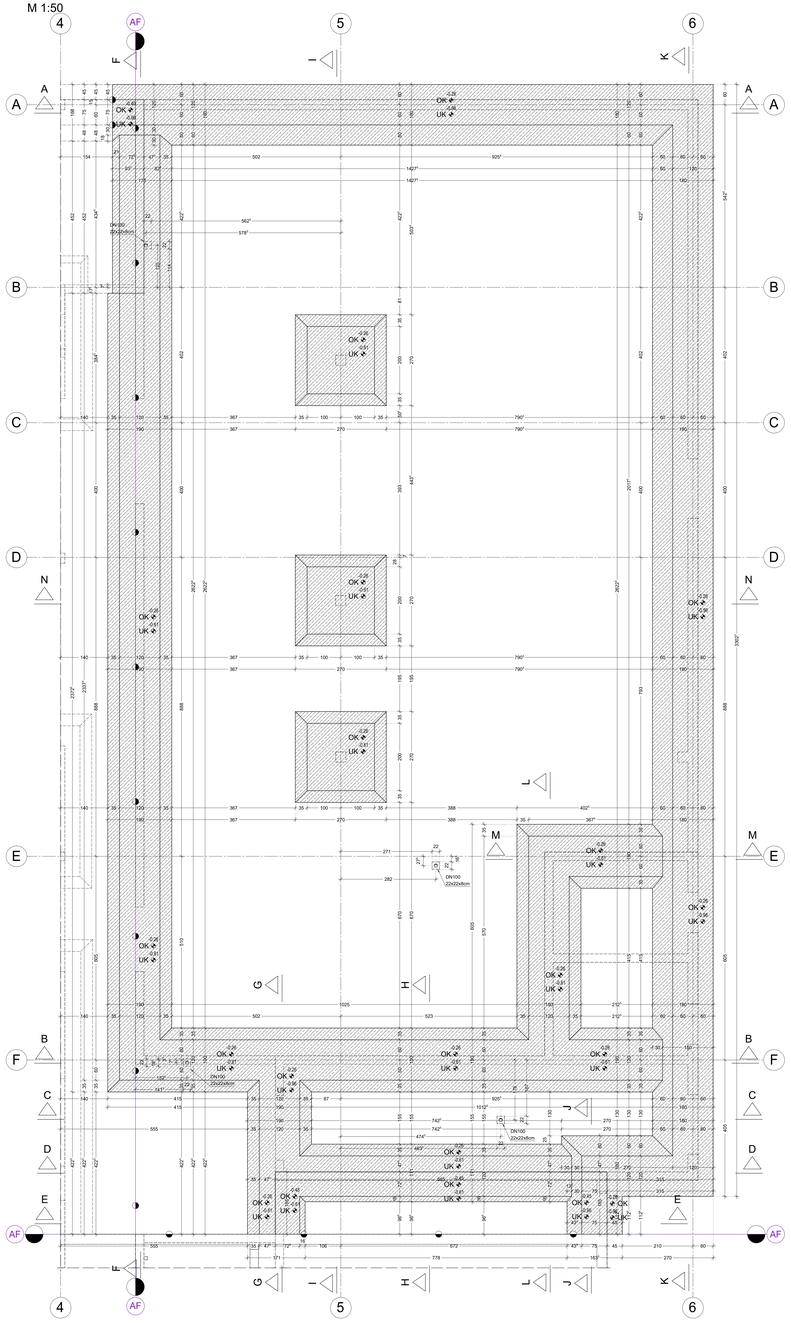

SCHNITT A-A

M 1:50

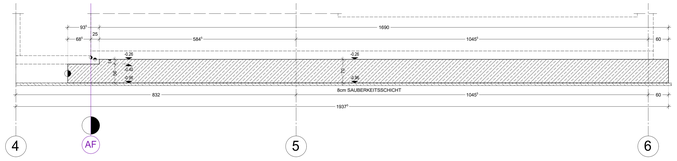

SCHNITT B-B

M 1:50

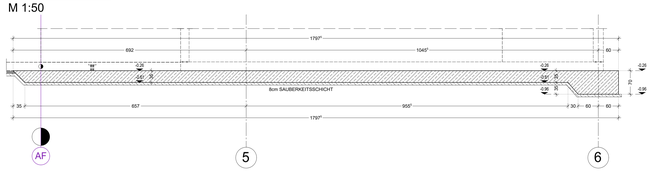

LEGENDE:

- STAHLBETONBAUTEIL
- VORHERIGER BAUABSCHNITT
- NÄCHSTER BAUABSCHNITT
- ARBEITSFUGE

- ERDUNGSPLÄNE BEACHTEN
- EINLEGETEILE UND ROHRDURCHFÜHRUNGEN (LT. ANGABEN HERSTELLER) BEACHTEN
- ZUSÄTZLICHE NICHT DARGESTELLTE EINLEGETEILE UND ROHRDURCHFÜHRUNGEN VOR DER AUSFÜHRUNG VOM STATIKER FREIGEBEN LASSEN
- DER BETON IST ÜBER DIE FLÄCHE GLEICHMÄSSIG UND LAGEWEISE EINZUBRINGEN
- SÄMTLICHE BETONANSCHLÜSSE (FUNDAMENTE, DECKEN, UBW.) SIND VOR DEM ARBEITSBEREICH ENTSPRECHEND VORZUBEHANDELN. (AUFRAUHEN, SÄUBERN, BEFEUCHTEN)
- ALLE SICHTBAREN KANTEN SIND ZU FASEN.
- BEI EINBAU VON FERTIGPRODUKTEN WIE Z. B. VERGUSSMÖRTEL, DÜBEL, ANKERSCHIENEN, ETC. SIND DIE VERARBEITUNGS- UND EINBAUVORSCHRIFTEN DES HERSTELLERS ZU BEACHTEN.
- DER GEFAHR DER RISSBILDUNG DES BETONS IST DURCH EINE AUSREICHENDE NACHBEHANDLUNG RECHNUNG ZU TRAGEN. GRUNDLAGE SIND DIE GÜLTIGEN TECHNISCHEN Ö.NORMEN.
- SÄMTLICHE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER AUF EIGENE VERANTWORTUNG AUF DER BAUSTELLE ZU PRÜFEN.
- NATURMASSE NEHMEN.
- DIE MONTAGE- UND BAUSTELLENORDNUNG IST ZU BEACHTEN

SCHNITT C-C

M 1:50



SCHNITT D-D

M 1:50

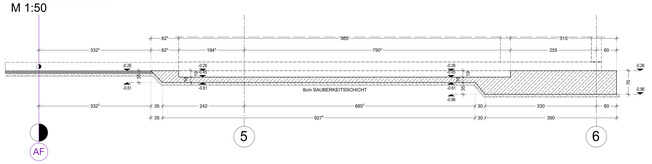

SCHNITT E-E

M 1:50



SCHNITT N-N

M 1:50

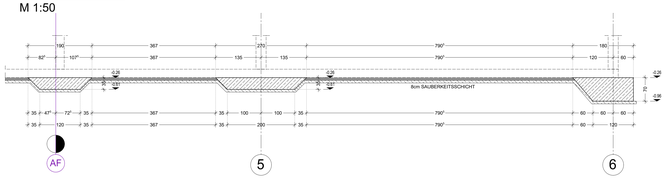

MINDESTBIEGEROLLENDURCHMESSER

UNFALLSCHUTZ



MINDESTWERTE ϕm, min DER BIEGEROLLENDURCHMESSER				
SCHLAUFEN, BÜGEL		AUF- ABBIEGUNG VON BEWEHRUNGSSTÄBEN		
STABDURCH-MESSER	ϕm, min	BETON-FESTIGKEITS-KLASSE	BETONDECKUNG bzw. STABABSTAND NORMAL ZUR BIEGEEBENE	
			≥ 2 ϕ < 4 ϕ	≥ 4 ϕ
Φ<16 mm	4 Φ	C 20/25	25 Φ *	20 Φ
Φ>16 mm	7 Φ	≥ C 20/25	20 Φ	15 Φ *

*) VON 20 Φ ABWEICHENDE BIEGEROLLENDURCHMESSER SIND BEIMAßT

GERADE STABENDEN MÜSSEN ABGEDECKT WERDEN ODER SIND GEMÄß PLAN UMGEBOGEN.

NICHT IM PLAN VERZEICHNETE, AUS GRÜNDEN DES UNFALLSCHUTZES ZUSÄTZLICH VERLEGTE BEWEHRUNG MUSS AUF HAFTLÄNGE GESTOßEN WERDEN.

BETONGÜTE	STREIFENFUNDAMENT: C25/30, XC2
	BODENPLATTE: C25/30, B2
STAHLGÜTE	BETONSTAHL, B550B

BETONDECKUNG IN cm	OBJEKT	OBEN	UNTEN	SEITL.
	STREIFENFUNDAMENT	3,0cm	3,0cm	3,0cm

FÜR DAS BIEGEN DER BEWEHRUNG SIND DIE BIEGEROLLENDURCHMESSER NACH ÖNORM EN 1992-1-1 UND ÖNORM B 1992-1-1 ZU BEACHTEN

INDEX	DATUM	GEZ.	ÄNDERUNG
l			
h			
g			
f			
e			
d			
c			
b			
a			

± 0,00 = 628,55 m.ü.A.

SCHNITT F-F

M 1:50

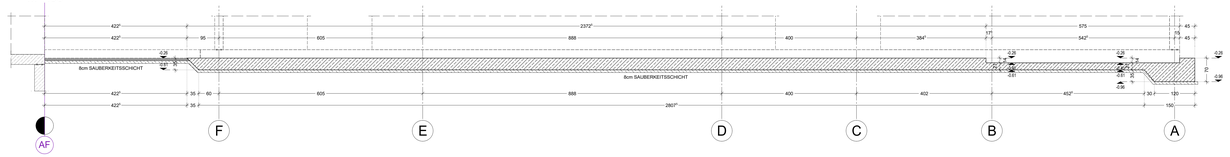

SCHNITT K-K

M 1:50

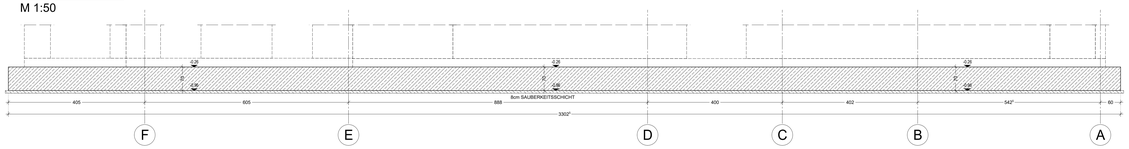

SCHNITT J-J

M 1:50



SCHNITT L-L

M 1:50

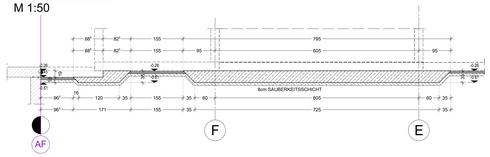

SCHNITT M-M

M 1:50



SCHNITT G-G

M 1:50



SCHNITT H-H

M 1:50



SCHNITT I-I

M 1:50

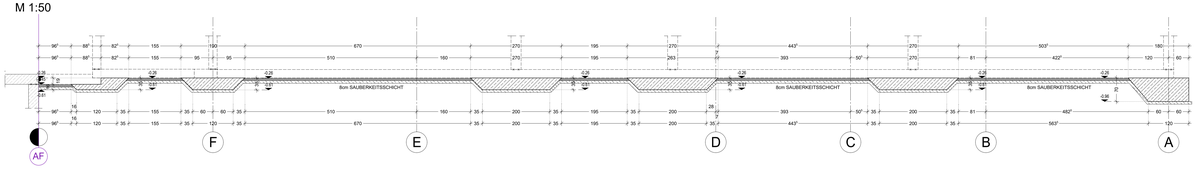

Plannummer: ...

AUSFÜHRUNGSPROJEKT

Index	Datum	Name	Beschreibung der Änderung	Zeichnung

OBJEKT NR.: ...

...

...

Bearb.	13.07.5	WE
Datum	26.07.5	WE
Kontr.	26.07.5	
AZ		317585
Projekte		1000 / 001 / 002
Maßstab		1:50

Schalplan Strifenfundamente Teil 1
Achse 4-6/A-F

Planung:

Fachreferent:

Unterschrift/Stempel

Projektleitung:

Datum

Unterschrift/Stempel

Unterschrift/Stempel